


CAMARA FRIGORIFICA PARA LA BASURA KFK 2



**Para: CARNICERIAS, COCINAS COLECTIVAS, HOTELES, RESTAURANTES,
HOSPITALES, PESCADERIAS, COLEGIOS. ETC.**

- Construido en paneles inyectados con espuma de polyuretano 40 mm. sin C. F. C.
- Interior y exterior en Acero Inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Sistema de montaje sencillo y rápido.
- Junta de puerta hermética.
- Previsto para dos cubos de 240 L. de residuos orgánicos mantenidos a una temperatura de 5° C.

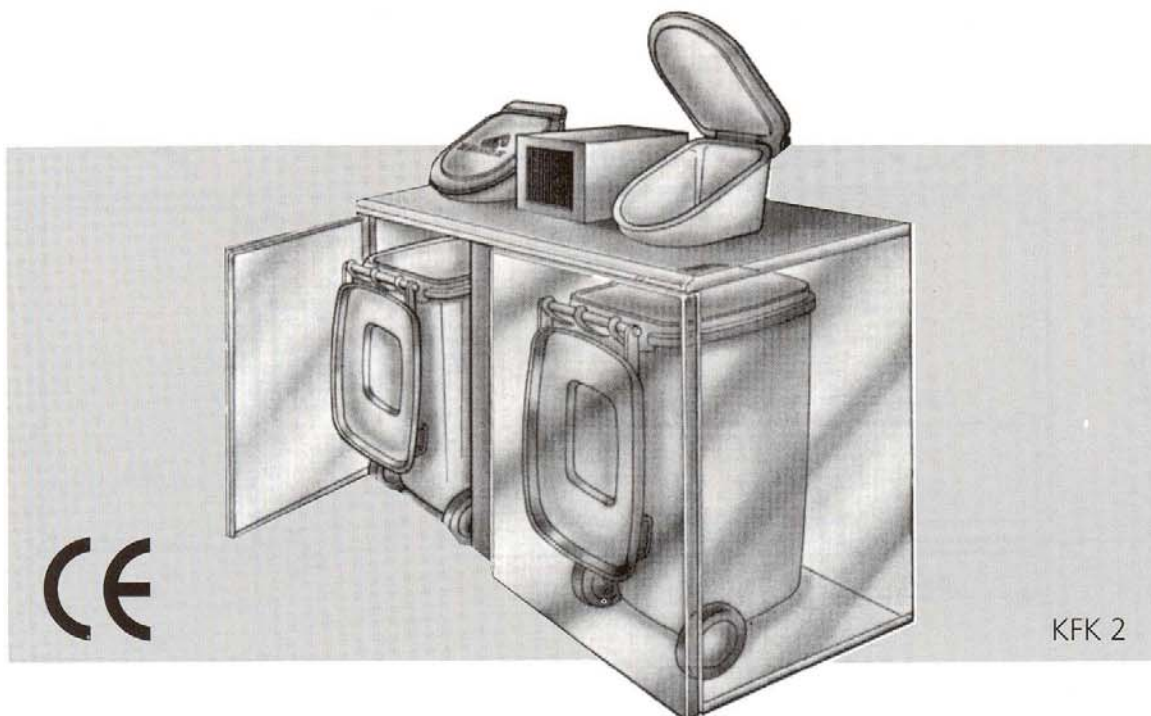


- Conducto en forma de cono para introducir los desperdicios.
- Tapa con cierre de muelle.
- Preparado para introducir dos contenedores standard.
- Equipamiento frigorífico monobloc a R134A, asegurando una temperatura de + 5° C.



TRATAMIENTOS DE RESIDUOS, S.L.

Barrio Florida, 30 - 1ª planta
Tel.: (943) 33 14 24
Fax: (943) 33 15 49
Apartado 84
20120 HERNANI (Ginuzkoa)

CAMARA FRIGORIFICA PARA LA BASURA KFK 2

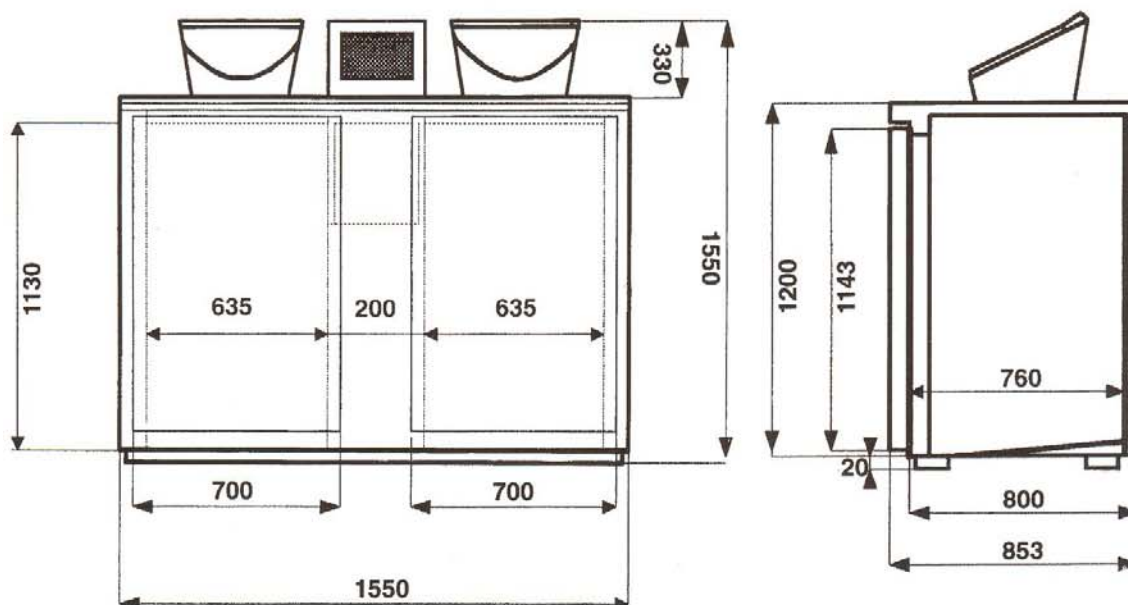

MODELO: KFK 2

DESCRIPCION:

Dimensiones exteriores L x F x A : 1550 x 853 x 1550 mm.

Dimensiones interiores L x F x A : 1470 x 760 x 1130 mm.

Volumen Bruto: 1613 L.

Volumen Neto: 1364 L.

Equipamiento Frigorífico: 800 W. (Temperatura evaporación + 5° C.)

Temperatura: Regulable de 0 a 12° C.

Voltaje: 220 V / 240 V. 50 HZ. - 430 W.

Construcción interior: Acero Inoxidable 18/10 (AISI 304)

CONSTRUCCION EXTERIOR: Acero Inoxidable 18/10 (AISI 304)

DISTRIBUIDOR:



TRATAMIENTOS DE RESIDUOS, S.L.

Barrio Florida, 30 - 1ª planta
Tel.: (943) 33 14 24
Fax: (943) 33 15 49
Apartado 84
20120 HERNANI (Gipuzkoa)